


不同測量任務請選擇適合的測量設備

清晰的入門級熱像儀

一掃成像，即拿即測
testo 869, testo 865

推薦用于：
采暖系統管道泄漏及運行檢測，
一般電氣設備日常維檢

- 160°120 紅外像素，SR超像素可優化為 320°240 像素
- 自動追蹤冷熱溫度異常點
- 溫差自動計算顯示功能



智能無綫高性能熱像儀

從簡單到專業，全新體驗
testo 868, testo 871, testo 872

推薦用于：
高中低壓電氣設備故障維護，
動力管道系統測量

- 高畫質，有效紅外像素從 160°120 到 640°480，經濟的價格，專業的測量
- WLAN/藍牙傳輸，分屏顯示，遠距離操控




基礎級精密型熱像儀

高分辨率及靈敏度，展現細膩測量
testo 875 Pro 系列, testo 883


推薦用于：
電子芯片，太陽能光伏測量，
建築熱損評估檢測

- 320°240 紅外像素，出色的圖像質量
- 0.1m最小焦距，可測量 <0.5mm大小的物體
- 鏡頭可擴展




行業與應用

電子芯片，電路片——從整體到細節

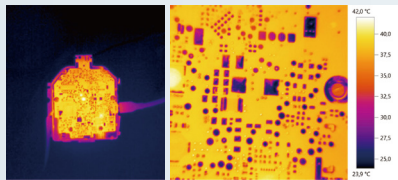


手動聚焦0.1m，電路板細節一覽無餘

建築檢測評估——從整體到細節

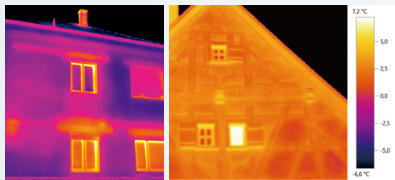

廣角、長焦自由切換，建築樓層高低輕鬆可測；
0.04°C超高熱靈敏度，建築細節一覽無餘

電氣檢測評估——同像素熱像儀德國更清晰

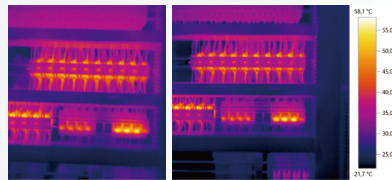

320 x 240 像素儀器拍攝，德國熱像儀熱靈敏度
< 0.05 °C提供更清晰的圖片質量

全新升級紅外熱像儀

testo 875 Pro 紅外熱像儀

出色的圖像質量：紅外分辨率 320 x 240 像素；NETD < 40mK

實用功能：testo SiteRecognition 二維碼圖片自動識別，適用於設備信息垂直歸檔管理

廣泛的分析和文檔功能：借助直觀的專業軟件 testo IIRSoft

完全控制：手動對焦和可擴展鏡頭



隨附專業軟件 testo IIRSoft

testo 875 Pro 全新升級紅外熱像儀提供出色的熱圖像質量和實用功能協助維護人員、設施管理人員和建築能效檢測人員完成測量。

在設施管理和維護方面，德國二維碼圖片自動歸檔功能非常有效。這項功能可以自動將數百上千張熱圖，依據被測物體進行自動歸檔，勿需人工識別及手動另存。

在建築能效諮詢方面，testo 875 Pro 提供適宜的紅外像素及優秀熱靈敏度，配合專業軟件 testo IIRSoft，免費標準配置，多語言可選，默認中文操作界面，可全面實現圖像的點、面、綫數據分析功能。

Sole Agent:

Appleone Solution Limited

Email: sales@appleonehk.com

Tel: 852-2688 7171

訂購信息

testo 875 Pro


testo 875 Pro 熱像儀，配有 30° x 23° 標準鏡頭，USB-C 數據線，電源適配器，鋰電池*1根，儀器背帶，說明書，校準證書，專業軟件 IRSOft（免費下載），儀器箱

訂貨號：0560 8780



配件	訂貨號	
備用電池，額外的可充電鋰電池，供延長工作時間	0554 8831	
快速充電器，可同時供 2 根電池充電	0554 8801	
鏡頭保護鏡，特殊的鍍玻璃，可為鏡頭提供防塵和防刮擦保護	0554 8805	
德國發射率標籤（一套10個），在德國 ε-Assist 發射率設定助手功能中使用，以自動確定發射率和反射溫度	0554 0872	
反射貼，用于光滑、反射率高的物體。卷，長：10 m，寬：25 mm，ε = 0.95，耐受溫度高達+250 °C	0554 0051	
PC軟件 testo IRSOft，用于分析和報告（免費下載）		
ISO 校準證書，校準點為 0 °C、+25 °C、+50 °C	0520 0489	
ISO 校準證書，校準點為 0 °C、+100 °C、+200 °C	0520 0490	
ISO 校準證書，可自由選擇校準點，範圍 -18 ~ +250 °C	0520 0495	


* 請聯系我們的銷售部門。

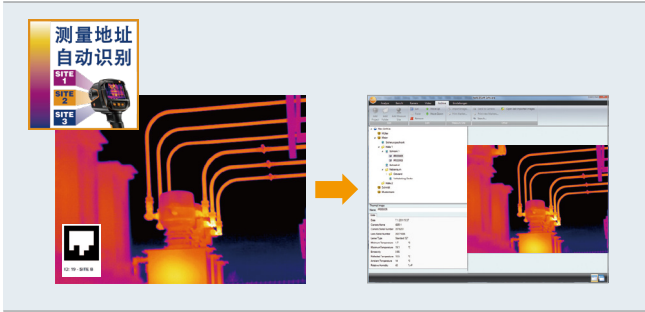

testo SR 二維碼圖片地址自動識別歸檔

testo SiteRecognition 德國二維碼圖片自動歸檔功能，適用於電氣設施及機械設施的預防性維護垂直管理，協助工程人員建立設備管理檔案。隨需隨查，可按時間，按地點進行圖片調用。自動將數百上千張熱圖，依據被測物體進行自動歸檔，勿需人工識別及手動另存。

- 為您的測量物體分配一個二維碼標識
- 隨需隨查，實時掃描標識即可
- 紅外圖像有序保存在儀器或上傳至電腦中

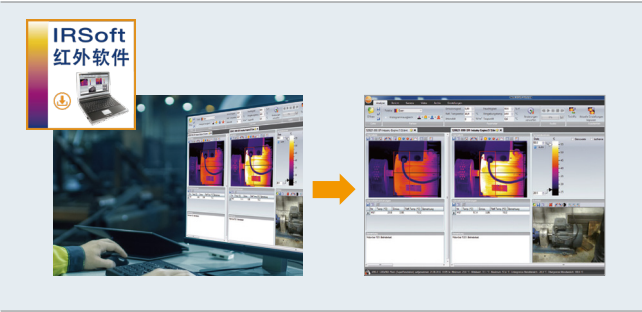

testo IRSOft 紅外分析軟件

專業軟件 testo IRSOft，免費標準配置，多語言可選，默認中文操作界面，可全面實現圖像的點、面、綫數據分析功能。德國致力於應用調查及研發、軟件版本不斷升級，關注德國官網獲得更多信息。

- 全中文操作界面，易于上手
- 多種實用分析功能，增強圖像，快速專業可實現多張圖片同時分析
- 實現可編輯，評論功能，為圖片及報告添加文字注釋
- 多種標準報告模版，4步操作，即可輕鬆創建專業版報告

技術參數

紅外成像性能	
紅外探測器類型	320 x 240
標準鏡頭（小廣角）	30° x 23°
空間分辨率IFOV（廣角）	1.7 mrad
最小聚焦距離（廣角）	0.1m
調焦方式	手動連續對焦
光譜範圍	7.5 ~ 14 μm
溫度	
熱靈敏度(NETD)	< 0.04℃ (40mK)
溫度測量範圍	-30 ~ 650℃
精度	± 2℃ 或 ±2%
圖像顯示	
顯示屏	3, 5" LCD
可見光圖像	✔
調色板	10
圖像調節	自動 / 手動
冷 / 熱點自動搜索功能	✔
測量分析	
測量點	1 ~ 5 個可選
表面濕度成像功能（建築）	✔
等溫綫功能	✔
區域最大 / 最小值	✔
報警功能	✔
選擇性視頻輸出功能（僅紅外圖像）	✔
未知發射率測量功能（發射率測量膠貼）	✔
存儲	
存儲卡	內置 2.8GB（約 2000 張圖片）
存儲圖片格式	可存儲為 .bmt 和 .jpg 格式；可導出為 .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls 格式
存儲圖片類型	紅外 / 可見光同步存儲
其它參數	
儀器重量	795 g
電池類型	鋰電池（可現場更換），連續工作 4 個小時
外殼防護等級	IP54
附件	
直充電源	✔
便攜式儀器箱	✔
可充電電池	1 塊電池
Testo 熱像分析功能	標準配置 / 免費下載紅外分析軟件

備注：✔ 標準配置 *更多型號配置請諮詢德國